



HTTP: www.Ro-moyka.ru

+7(495) 649-98-92, +7(495) 989-43-35

+7(963) 626-13-94, +7(495) 724-14-20

E-mail: zakaz@ro-moyka.ru

Прайс-лист для Автомоек Аксессуары для оснащения автомоек

Консоль (штанга) поворотная

Выполнена с двумя поворотными фитингами из нержавеющей стали

№



1
2




3



4



5



Давление: max. 200 bar

Расход воды: 40 l/min

Температура: max. 90° C

№	Арт.	Угол вращения	Материал	Длина, мм.	Вход	Выход	Цена, руб.
1	МТМ 1700	360° потолочная	НЖ	1700	1/4" г	3/8" ш	13 500
2	МТМ 2000	360° потолочная	НЖ	2000	1/4" г	3/8" ш	13 500
3	28.3350.00	360° потолочная	НЖ	2000	1/4" г	3/8" ш	16 400
4	28.3380.00	180° настенная	НЖ	2000	1/4" г	3/8" ш	19 000
5	28.3530.00	360° потолочная	оцинковка	1650	1/4" г	3/8" ш	12 600
6	Проставка под консоль потолочную			Под заказ			

№

Поворотные фитинги из нержавеющей стали

Давление:

max. 280 bar

Температура:

max. 90° C

1



2



3



4



№	Арт.	Вход	Выход	Расход, l/min	Цена, руб.
1	26.1300.20	1/4" г	1/4" ш	40	2 500
	26.1300.40	3/8" г	3/8" ш	60	2 900
2	10.3091.10	Уплотнит. кольцо к повор. фитингу 90°			180
	10.4083.00	Обратное кольцо к повор фитингу 90°			330
3	26.1060.00	1/4" г	1/4" ш	40	2 850
	26.1061.00	3/8" г	3/8" ш	60	2 950
4	26.1048.24	Рем компл. к прямому повор. фитингу			260

Шторы ПВХ*




Описание	Цена, р/м ²
1.1. Стандартные цвета: Синий, Белый, Жёлтый, Красный, Зелёный, Оранжевый, Бежевый, Бордовый	350
1.2. Особые цвета: Серебристый (матовый или глянец)	400
1.3. Спец материал: вставка прозрачная	600
2. Варианты крепления штор: «Люверсы» размерами 16 мм, 20 мм, 40 мм или шторные кольца	Включено в цену

*-Срок изготовления штор 5-10 рабочих дней. Срок изготовления 3-4 рабочих дня +30% от общей стоимости штор. **При заказе более 25 м² действуют скидки!**

Крепёж для монтажа штор ПВХ

№	Фото	№	Артикул	Название	Цена, руб.
1-2		1	DIN 3055_5_6	Трос круглопрядный 5 мм в оплетке - 1 мм	50 р/м
		2	DIN 3055_6_8	Трос круглопрядный 6 мм в оплетке - 2 мм	75 р/м
3-4		3	DIN 741_6	Зажим «Слон» для троса диаметром до 6 мм	20
		4	DIN 741_8	Зажим «Слон» для троса диаметром до 8 мм °	25
5		5	DIN Shpil	Шпилька резьбовая М 10	70 р/м
6-7		6	DIN 6899_6	Коуш для троса диаметром до 6 мм	15
		7	DIN 6899_8	Коуш для троса диаметром до 8 мм	20
8		8	DIN 582_10	Рым гайка под шпильку с резьбой М10	70
9		9	DIN 500_10	Забиваемый анкер с внутренней резьбой М 10	20
10		10	Ank_bO_12_100	Анкерный болт кольцо под отверстие 12 мм	100
11		11	Ank_bG_12_100	Анкерный крюк кольцо под отверстие 12 мм	100
12		12	DIN 1480_M 8	Натяжитель (талкер) троса	120
13		13	DIN_5299_C	Карабин	25

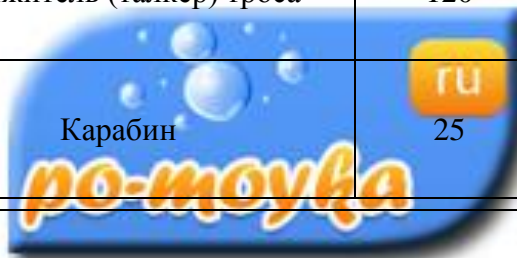

Держатель шланга настенный



№	Арт.	Материал	Длина намотки шланга, м		Цена, руб.
			1/2"	3/4"	
1	110 06	НЖ	40	30	2 950
2	110 02	AL	20	12	2 700

Держатель пистолета напольный



№	Артикул	Материал	Вес, г	Цена, руб
1	28.3230.00	пластик	1290	3 900
2	28.3200.00	НЖ сталь	2500	2 450

Держатель канистр настенный



Арт.	Кол-во канистр	Габариты, мм (ДxШxВ)	Цена, руб.
TWH-1	1	2800x3250x3250	5 000
TWH-2	2	5700x3250x3250	8 150

Дистанционный пульт управления

(выходное напряжение на дистанционный пульт – 24 В)



Арт.	На Кол-во АД, шт	Мощность max, кВт	Напр-ие АД, Вт	Цена, руб.
DK-1	1	11	380	8 300
DK-2	2	11	380	12 000
DK-3	3	11	380	14 700

Комплект: блок управления, трансформатор на 24 в, кнопочные посты (1/2/3). Эл. провод по заказу.

Бараны инерционные, кронштейны (нерж и окрашенная сталь)



AV 1000 - AV 3501



AV 6000



ST 20, ST 30

Температура: max: 90 °С

Расход воды : max: 80 l/min

Арт.	Давление, бар	Длина шланга, м (Ø)	Вход	Выход	Цена, руб.	
					сталь окр.	нерж.
AV 1000	200	10-15 (1/2")	1/2" ш	1/2" ш	10 900	19 900
AV 1100	200	15-20 (1/2")	1/2" ш	1/2" ш	12 500	21 300
AV 3500	200	30-35 (1/2")	1/2" ш	1/2" ш	21 700	27 200
AV 6000	200	60-70 (1/2")	1/2" ш	1/2" ш	43 800	54 000
ST 20	поворотный кронштейн для AV 1000 - 1200				2 900	3 900
ST 30	поворотный кронштейн для AV 3500 - 3501				4 600	5 600

ро-мойка

Барaban с ручным приводом из нержавеющей стали*



Температура: max: 90 °C

Расход воды : max: 80 l/min

Арт.	Давление, Бар	Длина шланга, м (Ø)	Вход	Выход	Цена, руб.
AVM 9000	200	12-16 (1/2")	1/2" ш	1/2" ш	9 300
AVM 9310	200	20-35 (1/2")	1/2" ш	1/2" ш	13 800
AVM 9510	200	35-50 (1/2")	1/2" ш	1/2" ш	16 000

* Расширенный прайс на барабаны - по запросу.

Магистраль высокого давления и комплектующие

Давление:
Температура:
Расход воды:

max. 350 bar
max. 150° C
max. 60 l/min

№


1



2-3



4-5



6-7



№	Арт.- Ø трубы	Название	Цена, руб.
1	000 перг 3-1.5	Труба нержавеющая сталь. 3x1,5; 3м	1 200
2	000 IF 14	Соединитель трубы прямой	260
3	000 GF 14	Соединитель трубы угловой 90°	570
4	000 TF 14	Соединитель трубы Т-образный	940
5	000 XF 14	Соединитель трубы крестовой	1 200
6	000 38 14	Соединитель трубы прямой DN15-3/8"	510
7	DG -14	Держатель трубы дюбель-гвоздь	50

Тройник для подключения к АД 2-х pistols ВД

Внимание! Работать двумя pistols одновременно, не рекомендуем!

Давление: max. 250 bar

Температура: max. 140° C

Расход воды: max. 40 l/min





Арт.	Вход	Выход 1	Выход 2	Цена, руб.
12.2050.00 T	M22x1,5 г	M22x1,5 ш	M22x1,5 ш	1 150



Кран гидравлический*

Давление: max. 350 bar Расход воды: 40 l/min Температура: max. 80° C

		Арт.	Исполнение входа	Ø креп. отверстий, мм	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, руб.
2-х ходовой		402.1112AC	3/8" Г-3/8" Г	5,2	143x32x76	800
		402.1113AD	1/2" Г-1/2" Г	6,5	148x35x81	1 200
		402.1114AE	3/4" Г-3/4" Г	6,5	206x50x108	1 600
		402.1115AF	1" Г-1" Г	8,5	217x57x115	2 000
3-х ходовой		432.1112 AC	3/8" Г-3/8" Г-3/8" Г	5,2	143 x47x76	1 500
		432.1113AD	1/2" Г-1/2" Г-1/2" Г	6,5	143x55x108	1 900
		432.1114AE	3/4" Г-3/4" Г-3/4" Г	6,5	202x69x108	2 400
		432.1115AF	1" Г-1" Г-1" Г	8,5	217x82x115	3 350

Переходник шланга для пистолета «Karcher»

Давление: max. 250 bar Температура: max. 140° C Расход воды: max. 40 l/min



Арт.	Вход	Выход	Цена, руб.
3169508 S	M22x1,5 ш	Ø 8 мм	700
3169510 S	M22x1,5 ш	Ø 10 мм	700
3169611 S	M22x1,5 ш	Ø 11 мм	700

Наши услуги предлагаемые по монтажу и настройке моечного оборудования:

- Протяжка труб воды высокого давления по помещению (потолок, стены ...)
- Протяжка рукавов воды высокого давления (РВД) по помещению (потолок, стены ...)
- Протяжка воздушных труб низкого давления по помещению (потолок, стены ...)
- Монтаж консолей настенных и потолочных высокого давления
- Монтаж пультов управления для минимоек (дистанционное управление) подводка электрической части и монтаж самого пульта
- Монтаж и настройка оборудования для "оборотного водоснабжения"
- Монтаж штор для автомойки из ПВХ
- Настройка всех узлов необходимых для автомойки: запуск, проверка автомоек, водопылесосов, пеногенераторов, хим чисток
- Мы также предлагаем услуги сервиса по ремонту уборочной техники: аппаратов высокого давления, ремонт шлангов РВД, ремонт пылесосов и т.д.

